

Túnel retráctil Siroco 50

Olsen & Kael

"Order in motion"



Los túneles de retráctilado por aire caliente modelo **Siroco** ofrecen un alto rendimiento para mejorar la presentación en todo tipo de productos.

Funcionalidades

/Features

- Están diseñados para integrarse fácilmente en líneas de envasado y trabajar con diferentes tipos de film.
- Diferentes opciones de banda (Rodillos, malla de acero inoxidable o teflón) que garantizan un flujo de aire sin restricciones y una transmisión de calor uniforme para retraer el film.



tipo (segunda piel)
/Look (second skin)



Aislamiento para retráctilado uniforme

/Insulation for uniform shrink wrapping



Transporte y temperatura regulables

/Adjustable transport and temperature

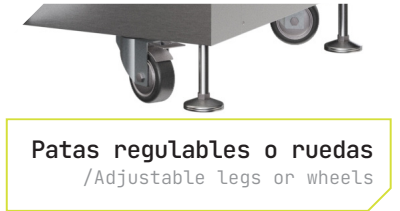


Tabla de datos /Contents table

Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg
excepciones se indican (x)

	45	50	60
Altura	893	1274	1775
Anchura	950	750	900
Largo	1217	1900	4000
Voltage (v/hz)	380/50	380/50 220/60	
Film compatible	PE, PVC		
Tamaño máximo de producto	400x200	450x250	450x330
Potencia (kW)	10	15.3	26
Velocidad transporte (m/min)	0-10	0-30	0-12
Peso	185	390	560


Características /Technical data




Acabados a elección /Finishes




Planos /Product drawings

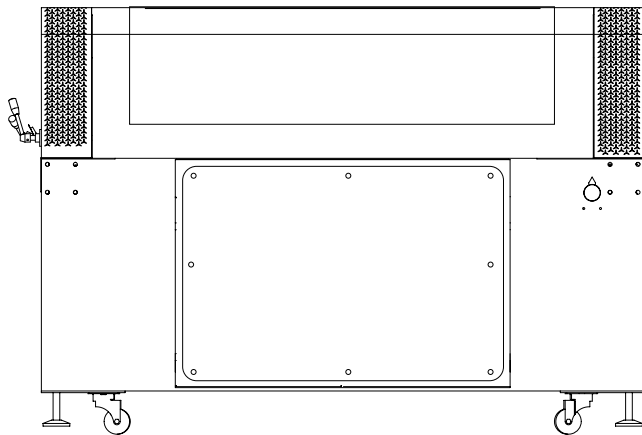

Alzado /Front

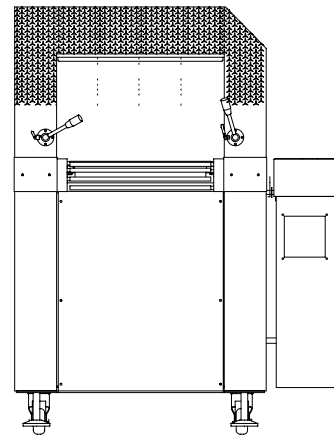

Perfil /Side

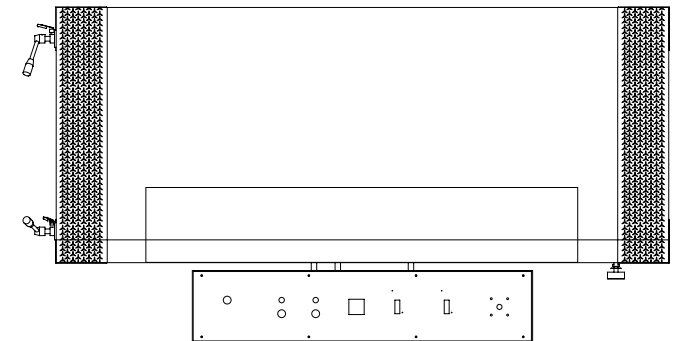

Planta /Top

