Termoselladora

Acheron 1000

Olsen & Kael

"Order in motion"



Termoselladora automática de bandejas diseñada para producciones industriales y líneas de envasado.

Funcionalidades
/Features

- Permite el sellado con film termosellable y trabajar con vacío y atmósfera modificada (MAP/SKIN) mediante inyección de gas, prolongando la vida útil del producto.
- Incorpora un control mediante pantalla táctil, sellado uniforme, corte perimetral del film y sistemas de seguridad integrados.



MAP
/vacuum (MAP)



SKIN
/vacuum (SKIN)

Movimientos por servomotores
/Movements by servomotors

Software 4.0 integrado
/Integrated Software 4.0

Tabla de datos /Contents table

Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg excepciones se indican (x)

	Acheron 1000
Altura (mm)	1795
Anchura (mm)	945
Largo (mm)	3715
Peso (kg)	1380–1450
Ancho máximo de film (mm)	300-320
Diámetro máximo de film (mm)	210-230
Ciclos por minuto	Hasta 12 ciclos
Tamaño de bandeja máx. (mm)	350x810
Tasa de reemplazo de gas (%)	98-99,5%
Voltage (v/hz)	380/50 3ph
Presión de aire (Mpa)	0.6-0.8

Características /Technical data



Inyección de gas
/Gas injection



Cambio de molde Express
/Perimeter cut


Neumática SMC
/SMC pneumatics

Electronica Schneider
/Schneider Electronics


Bomba Busch 100 m2
/Busch vacuum pump 100 m2

Pantalla táctil
/touch screen


Planos /Product drawings

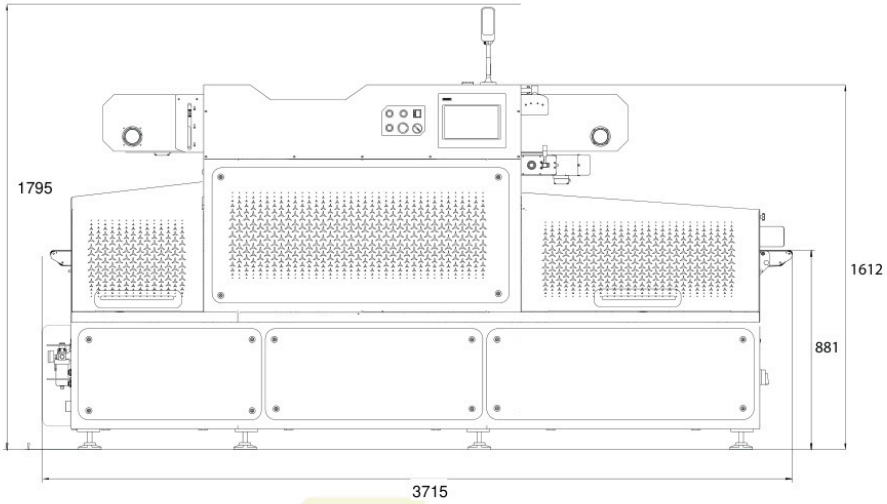

Alzado /Front

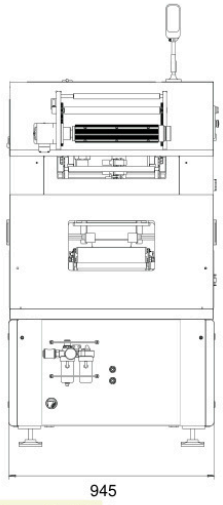

Perfil /Side

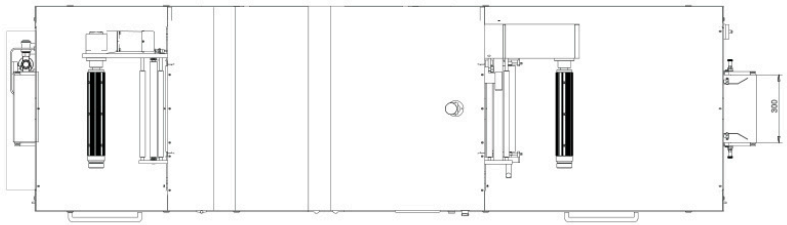

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.