Flow pack

Mantis 600

Olsen & Kael

"Order in motion"





Formato pillow
/Pillow pack

Seguimiento fotoeléctrico digital
/Digital photoelectric tracking

Interfaz intuitiva con autodiagnóstico
/Automatic film rewinder

Envasadora horizontal tipo flow pack diseñada para embolsar productos de forma automática en líneas de producción alimentarias e industriales, Garantiza un proceso continuo, empaques uniformes y ahorro de mano de obra

Funcionalidades
/Features

- Control independiente de temperatura (longitudinal y transversal) mediante PID para adaptarse a cualquier film.
- Control mediante PLC y 3 servo-motores que garantiza precisión, estabilidad

Tabla de datos /Contents table


Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg
excepciones se indican (x)

	350	450	600
Altura	1450	1740	1750
Anchura	770	1013	1160
Largo	4020	3936	4100
Voltage (v/hz)		220V/60	
Ancho máximo de Film	350	450	600
Peso	580	650	680
Potencia		4.15 kW	
Velocidad de envasado (bolsas/min)	40-60	30-60	20-150
Altura máx. producto	60	80	80
Ancho de bolsa	50-160	50-210	50-190
Longitud de bolsa	650	650	650

Características /Technical data



Mordazas rotativas
/Rotary clamps




Cierre de film superior
/Upper film closure

Acabados a elección /Finishes




Acero al carbono | **Acero inoxidable**




Cadena | **Cinta**

Sensores de seguridad con parada de emergencia y sistema de alarma visual y sonora.


Planos /Product drawings

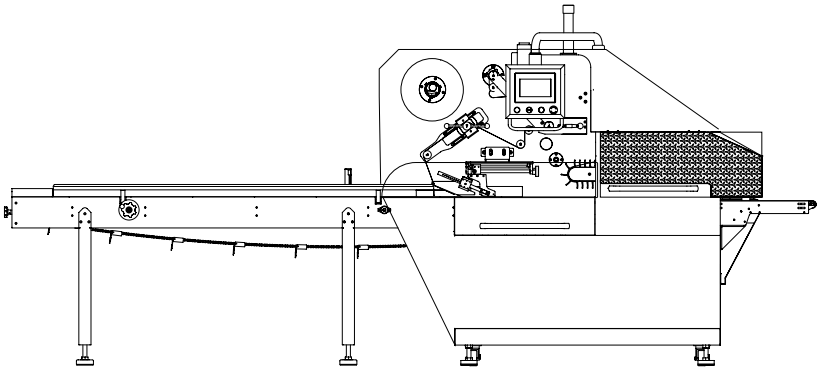

Alzado /Front

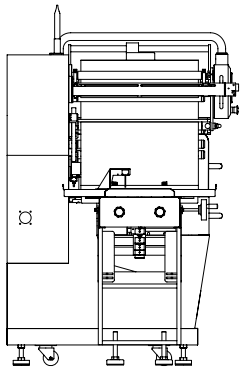

Perfil /Side

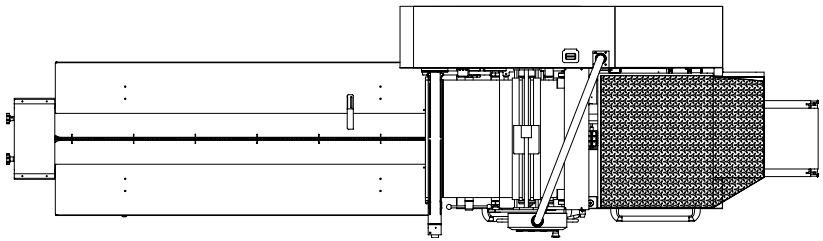

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.