Envasadora doble

Neska Duo 800

Olsen & Kael

"Order in motion"



Envasadora al vacío de doble campana diseñada para maximizar la productividad en entornos industriales. Su funcionamiento alterno permite ciclos continuos, garantizando rapidez y eficiencia.

Funcionalidades
/Features

- Construida en acero inoxidable, ofrece un sellado fiable y duradero, ideal para conservar carne, pescado y todo tipo de alimentos con la máxima calidad.



Bolsa de vacío
/Vacuum bag

Bomba de vacío BUSHC
/Bush vacuum pump


Control digital intuitivo
/User-friendly user interface

Tabla de datos /Contents table

Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg
excepciones se indican (x)

	Duo 500	Duo 700	Duo 800
Altura (mm)	1000	1000	1000
Anchura (mm)	740	840	840
Largo (mm)	1380	1740	1935
Peso (kg)	280	350	400
Voltaje (V/Hz)		380/50	
Vacío máximo (kPa)		1	
Ancho de sellado (mm)	500	700	800
Dist. entre barras (mm)	425	520	635
Capacidad bomba (m^3/h)	64-100	100-160	100-160
Dimensiones cámara (mm)	700x540x160	900x640x160	1080x790x160

Características /Technical data



Sellado preciso con doble barra
/Precise double-bar seal

Schneider Electric

Electronica Schneider
/Schneider Electronics


FESTO

Inyección de gas opcional
/Optional gas injection


Limpieza rápida
/Fast cleaning

Mantenimiento sencillo
/Easy maintenance


Planos /Product drawings

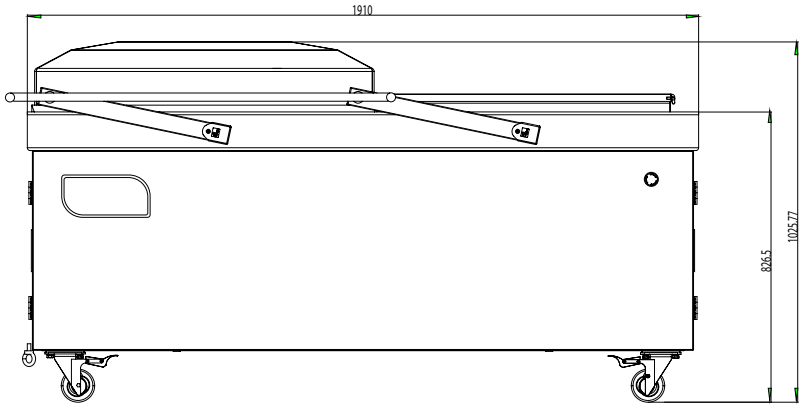

Alzado /Front

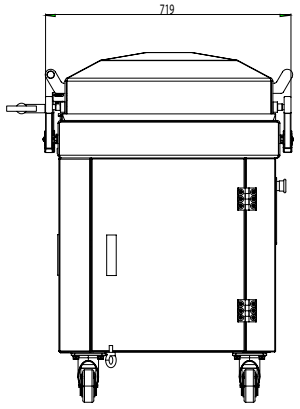

Perfil /Side

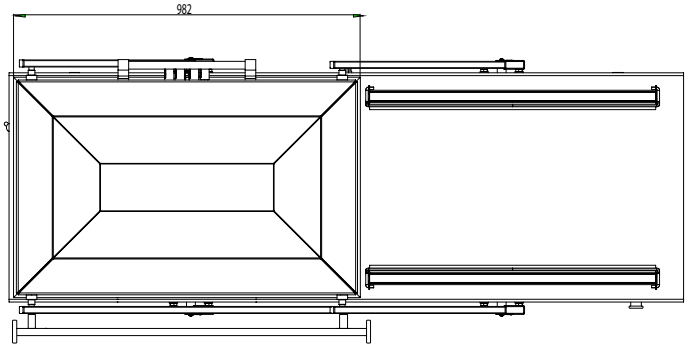

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.