Envasadora doble

Neska Duo Auto

Olsen & Kael

"Order in motion"





Bolsa de vacío
/Vacuum bag

Bomba de vacío BUSHC
/Bush vacuum pump

Control digital intuitivo
/User-friendly user interface

Envasadora al vacío de doble campana automática diseñada para maximizar la productividad en entornos industriales. Su funcionamiento alterno permite ciclos continuos, garantizando rapidez y eficiencia.

Funcionalidades
/Features


- Construida en acero inoxidable, ofrece un sellado fiable y duradero, ideal para conservar carne, pescado y todo tipo de alimentos con la máxima calidad.
- Funcionamiento automático

Tabla de datos /Contents table

Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg
excepciones se indican (x)

	Duo A-800
Altura (mm)	1080
Anchura (mm)	900
Largo (mm)	2120
Peso (kg)	680
Voltaje (v/hz)	380/50
Vacío máximo (KPa)	1
Ancho de sellado (mm)	800
Distancia entre barras (mm)	630
Capacidad bomba (m^3/h)	200/360 Busch
Dimensiones cámara (mm)	1080x790x200

Características /Technical data



Sellado preciso con doble barra
/Precise double-bar seal

Schneider Electric

Electronica Schneider
/Schneider Electronics


FESTO

Inyección de gas opcional
/Optional gas injection


Limpieza rápida
/Fast cleaning

Mantenimiento sencillo
/Easy maintenance


Planos /Product drawings

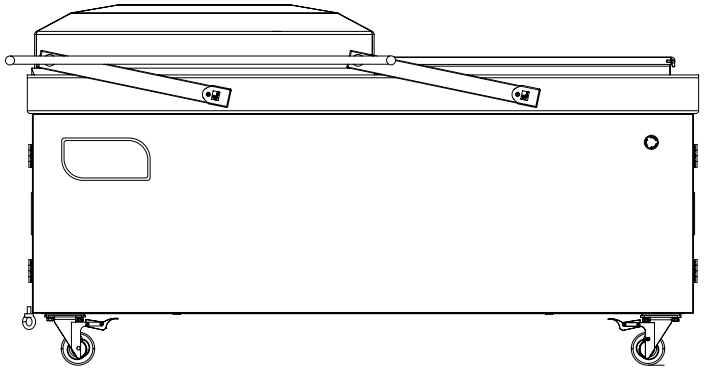

Alzado /Front

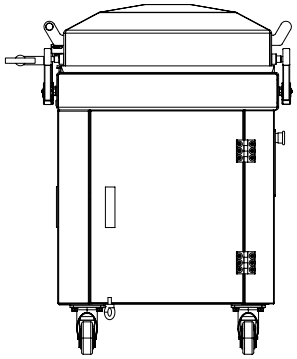

Perfil /Side

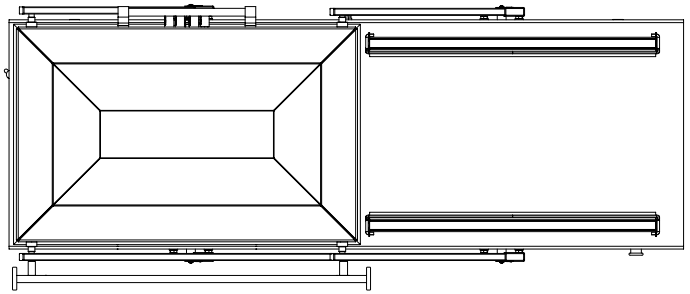

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.