Túnel retráctil

Siroco 50

Olsen & Kael

"Order in motion"





tipo (segunda piel)
/look (second skin)

Aislamiento para retractilado uniforme
/Insulation for uniform shrink wrapping

Transporte y temperatura regulables
/Adjustable transport and temperature

Los túneles de retractilado por aire caliente modelo **Siroco** ofrecen un alto rendimiento para mejorar la presentación en todo tipo de productos.

Funcionalidades
/Features


- Están diseñados para integrarse fácilmente en líneas de envasado y trabajar con diferentes tipos de film.
- Diferentes opciones de banda (Rodillos, malla de acero inoxidable o teflón) que garantizan un flujo de aire sin restricciones y una transmisión de calor uniforme para retraer el film.

Tabla de datos /Contents table

Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg
excepciones se indican (x)

	45	50	60
Altura	910	1300	1830
Anchura	1000	770	940
Largo	1300	1930	4050
Voltage (v/hz)	350/50	350/50	350/50
Film compatible		PE, PVC	
Tamaño máximo de producto	400x200	450x250	450x330
Potencia (kW)	9-11	14-16	25-27
Velocidad transporte (m/min)	0-12	0-33	0-14
Peso	190-200	400-420	590-620

Características /Technical data

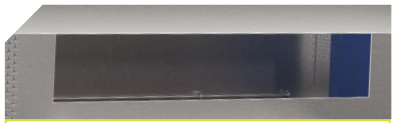

Ventana de visualización
/Viewing window




Patas regulables o ruedas
/Adjustable legs or wheels

Acabados a elección /Finishes




Acero al carbono | **Acero inoxidable**


Planos /Product drawings

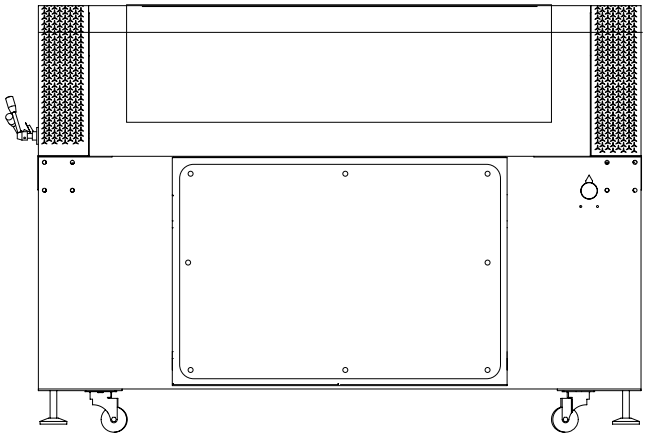

Alzado /Front

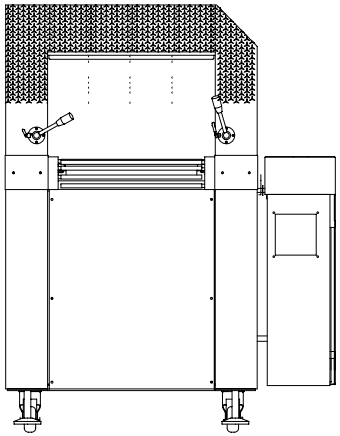

Perfil /Side

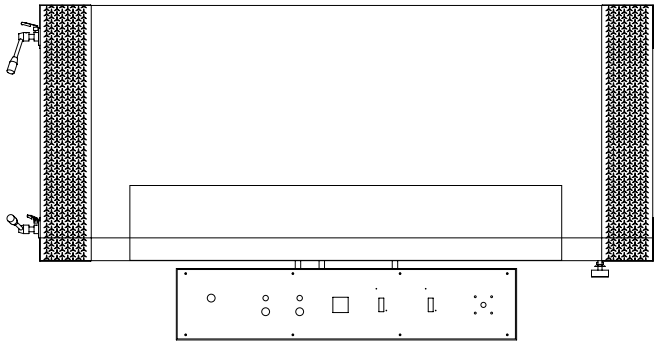

Planta /Top