Termoselladora

Vesta 300

Olsen & Kael

"Order in motion"



Entrada automática de bandejas
/Automatic tray feeding

Recogedor de film automático
/Automatic film rewinder



vacío (MAP)
/vacuum (MAP)

Termoselladora semiautomática industrial para el envasado profesional de alimentos en bandejas con film termosellable.

Funcionalidades
/Features

- Permite trabajar en atmósfera modificada (MAP), vacío y gas inerte, garantizando mayor conservación y presentación del producto.


- Diseñada para producciones medias, ofrece versatilidad, sellado uniforme, corte perimetral de film y todos los sistemas de seguridad.

Tabla de datos /Contents table


Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg excepciones se indican (x)

	300	400	500
Altura (mm)	1575	1655	1655
Anchura (mm)	630	1140	1245
Largo (mm)	1010	1335	1440
Peso (kg)	150-170	635-705	715-790
Ancho máximo de Film (mm)	300-320	430-450	530-550
Diámetro máximo de film (mm)	210-230	290-310	
Ciclos por minuto	3-4	3-5	
Tamaño maximo de bandeja (mm)	380x260	450x400	550x600
Tasa de reemplazo de gas (%)		98-99,5%	
Precisión distribución de gas (%)		±2%	
Voltage (v/hz)	380/50	380/50-220/60	
Presión de aire (Mpa)	0.6~0.8	0.5~0.6	

Planos /Product drawings

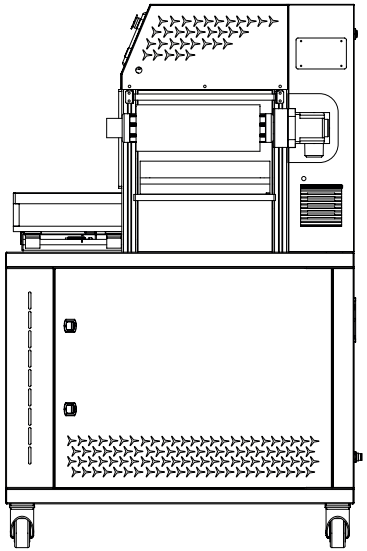

Alzado /Front

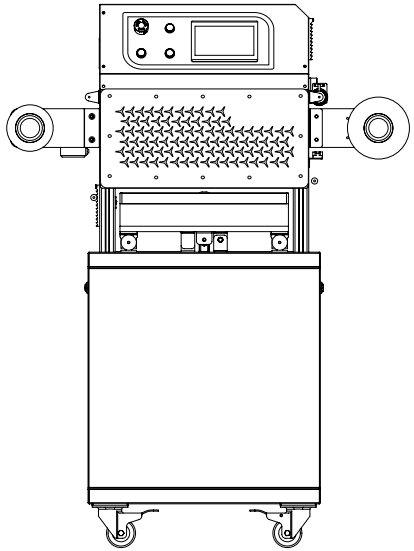

Perfil /Side


Características /Technical data

Neumática SMC
/SMC pneumatics

Electronica Schneider
/Schneider Electronics

Bomba Busch
/Busch vacuum pump


Pantalla táctil
/touch screen

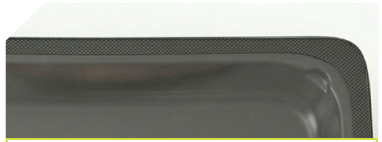

Corte perimetral
/Perimeter cut



Inyección de gas
/Gas injection

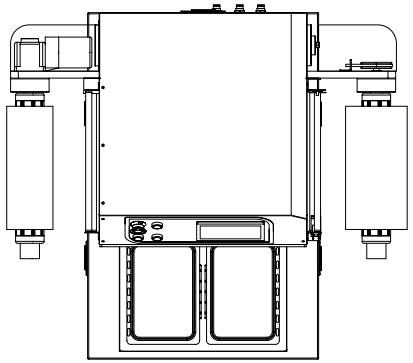

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.