Termoselladora

Vesta Compact

Olsen & Kael

"Order in motion"



Termoselladora semiautomática industrial para el envasado profesional de alimentos en bandejas con film termosellable.

Funcionalidades
/Features

- Permite trabajar en atmósfera modificada (MAP), vacío y gas inerte, garantizando mayor conservación y presentación del producto.
- Diseñada para producciones medias, ofrece versatilidad, sellado uniforme, corte perimetral de film y todos los sistemas de seguridad.



vacío (MAP)
/vacuum (MAP)

Entrada automática de bandejas
/Automatic tray feeding

Recogedor de film automático
/Automatic film rewinder

Tabla de datos /Contents table

Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg
excepciones se indican (x)

	Compact
Altura (mm)	525
Anchura (mm)	555
Largo (mm)	715
Peso (kg)	95-105
Ancho máximo de film (mm)	350-370
Diámetro máximo de film (mm)	190-210
Ciclos por minuto	5-6
Tasa de reemplazo de gas (%)	98-99,5
Precisión distribución de gas (%)	±2
Voltage (v/hz)	380/50
Presión de aire (Mpa)	0.6~0.8
Tamaño máximo de bandeja (mm)	380x260

Características /Technical data

Neumática SMC
/SMC pneumatics

Electronica Schneider
/Schneider Electronics

Bomba Busch
/Busch vacuum pump

Pantalla táctil
/touch screen




Corte perimetral
/Perimeter cut




Inyección de gas
/Gas injection


Planos /Product drawings

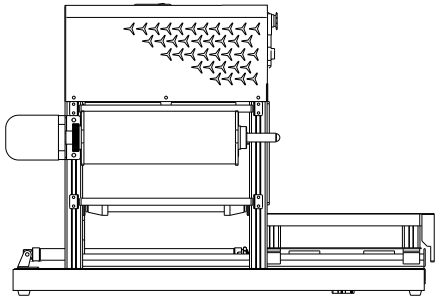

Alzado /Front

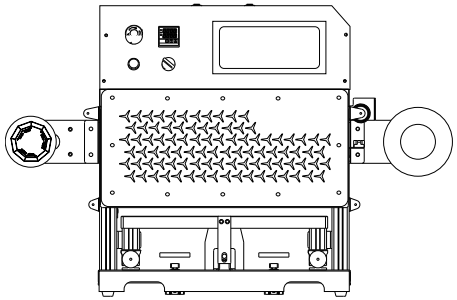

Perfil /Side

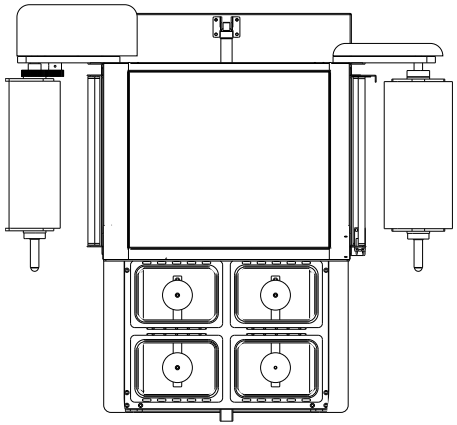

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.