Termoselladora

Vesta Rotate

Olsen & Kael

"Order in motion"



Entrada automática de bandejas
/Automatic tray feeding

Bandeja rotativa
/Rotating tray

Software en Castellano
/Software in Spanish



MAP
/vacuum (MAP)



SKIN
/vacuum (SKIN)

Termoselladora semiautomática rotativa industrial para el envasado profesional de alimentos en bandejas con film termosellable, aumentando productividad.

Funcionalidades
/Features

- Permite trabajar en atmósfera modificada (MAP), vacío y gas inerte, garantizando mayor conservación y presentación del producto.


- Diseñada para producciones medias, ofrece versatilidad, sellado uniforme, corte perimetral de film y todos los sistemas de seguridad.

Tabla de datos /Contents table


Valores expresados en mm; (Alto x Ancho x Largo) y kg excepciones se indican (x)

	Vesta Rotate
Altura (mm)	1295
Anchura (mm)	1615
Largo (mm)	1450
Peso (kg)	700-750
Ancho máximo de Film (mm)	430-450
Diámetro máximo de film (mm)	2990-3010
Ciclos por minuto	3-4
Tamaño maximo de bandeja (mm)	390x250
Tasa de reemplazo de gas (%)	98-99,5%
Precisión distribución de gas (%)	±2%
Voltage (v/hz)	380/50
Presión de aire (Mpa)	0.6~0.8

Planos /Product drawings

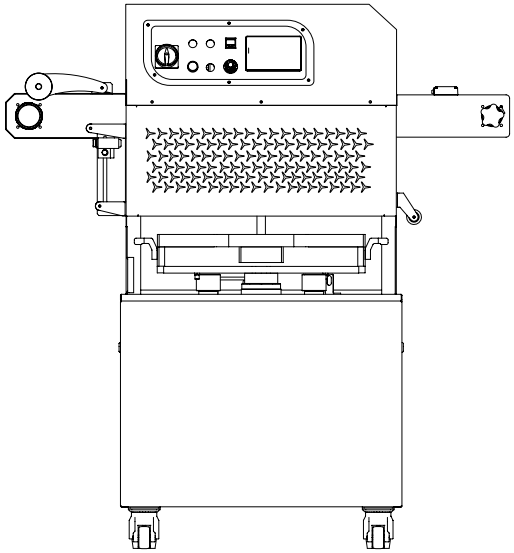

Alzado /Front

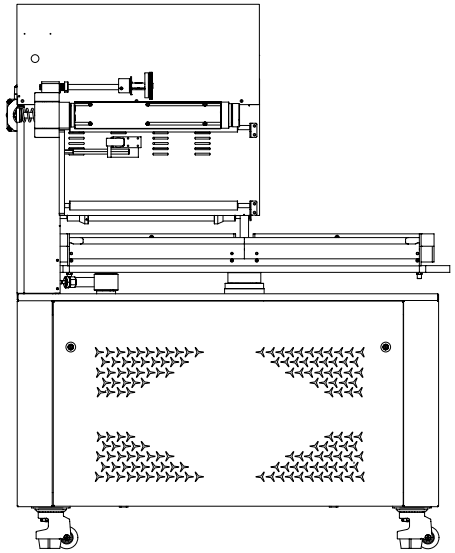

Perfil /Side


Características /Technical data

Neumática SMC
/SMC pneumatics

Electronica Schneider
/Schneider Electronics

Bomba Busch
/Busch vacuum pump


Pantalla táctil
/touch screen

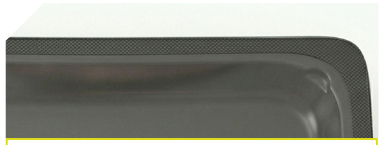

Corte perimetral
/Perimeter cut



Inyección de gas
/Gas injection

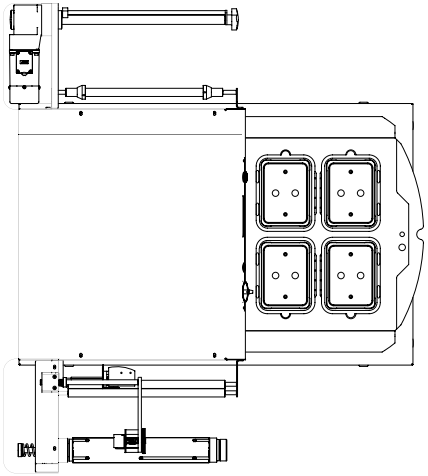

Planta /Top

Para más detalles sobre las condiciones técnicas, puedes consultar la información ampliada en la web indicada a la derecha. Las imágenes, descripciones y especificaciones técnicas de este documento son orientativas y pueden modificarse sin previo aviso. Esta información no constituye compromiso contractual ni oferta vinculante.